


NADO 500, 750, 1000 v1

Аккумулирующие баки NADO, как и баки серии NAD, производятся в двух исполнениях: с фланцем или с патрубком 6/4". Бак содержит внутренний эмалированный накопительный резервуар ёмкостью 60,100,160 или 200 литров (в зависимости от величины аккумулирующего бака). В стандартном исполнении фланец и патрубок 6/4" заглушены. Аккумулирующие баки могут поставляться с изоляцией из полиуретановой пены (молитан) толщиной 100 мм.

Макс. давление бака	0,3 МПа	Макс. температура отопительной воды в баке	90 °С
Макс. давление внутреннего бака	0,6 МПа	Макс. темпер. технической воды во внутреннем баке	90 °С

Модель	Диаметр D2 = 320 мм Объём накопительного резервуара TUV	Диаметр D2 = 440 мм Объём накопительного резервуара TUV	Диаметр D2 = 500 мм Объём накопительного резервуара TUV
NADO 500	60, 100	160	200
NADO 750	60, 100	160	200
NADO 1000	60, 100	160	200

TUV – тёплая техническая вода

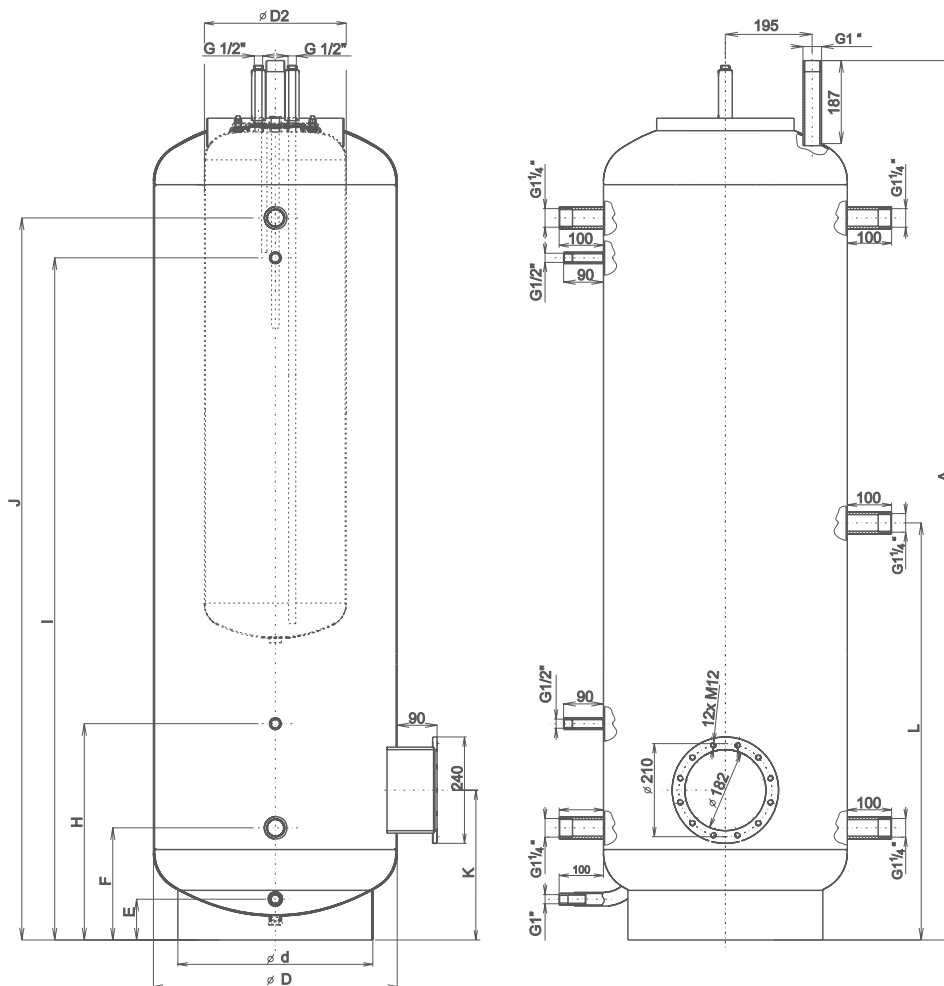

Объём л	Диаметр D	A	E	F	G	H	I	K	L
500	600	1990	90	260	494	1545	1635	344	948
750	750	2020	90	272	506	1557	1647	356	960
1000	850	2053	90	287	521	1572	1662	371	975